


Hidrolik metal membranlı dozaj pompası ORLITA MHHP

En yüksek basınçlarda da güvenilir dozlama performansı

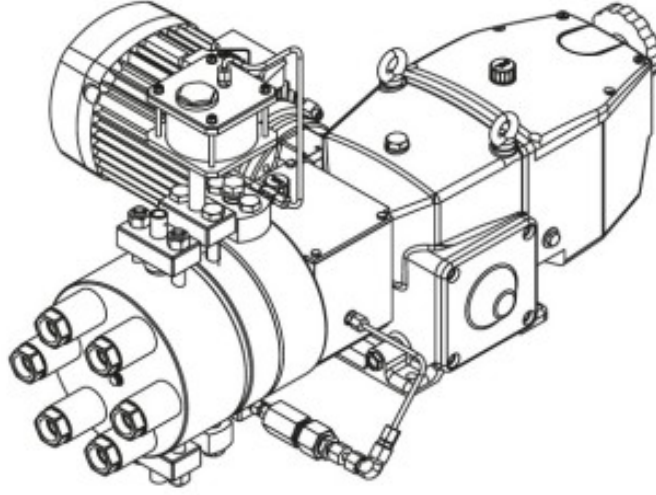

Metal membranlı dozaj pompaları ORLITA MHHP, 3.000 bar'a kadar azami basınçlarda bile hassas taşıma kapasitesi sağlayan özel pompalardır.

Teknik detaylar

- MHSH: Strok uzunluğu: 0 – 40 mm, çubuk kuvveti: 40.000 N
- MHRH: Strok uzunluğu: 0 - 32 mm, çubuk kuvveti: 15.000 N
- Strok uzunluğunu ayarlama aralığı: İşletimde ve dururken %0 - 100
- Strok uzunluk ayarı: Manuel olarak el çarkı ve ölçeklendirilmiş göstergeli (opsiyonel olarak elektrikli ayar veya regülasyon tahrikli)
- %10 – %100 strok uzunluğunu aralığında, tanımlı koşulları ve doğru kurulumda tekrarlanabilirliği % $\pm 0,5$ 'ten iyi
- Metal membran
- Entegre hidrolik taşıma ve hava tahliye valfi
- Maddeye temas eden malzemeler: Paslanmaz çelik, özel modeller talep üzerine mümkündür
- Çok sayıda tahrik varyasyonu mümkündür: Alternatif akım motorları, Ex bölgesindeki kullanım için ve müşteriye özgü motorların kullanımı için çeşitli flanş modelleri
- Koruma türü: IP 55
- Sıcaklık aralığı -10 °C ile +60 °C arası



Hidrolik metal membranlı dozaj pompası ORLITA MHHP

En yüksek basınçlarda da güvenilir dozlama performansı

Teknik veriler

Pompa tipi	Piston Ø	Teorik strok hacmi	Strok/dak (50 Hz) durumunda l/s olarak taşıma gücü (teo.)				Maks. basınç
			58	87	116	145	
	mm	ml/strok	l/h	l/h	l/h	l/h	bar
MHRH 150/	7	1,23	4,2	6,4	8,5	10,7	3.000