


Eksantrik helezon pompa SPECTRA

Oldukça koruyucu bir şekilde taşır, doğru dozlama yapar ve çok sayıda uygulama imkanı tanır

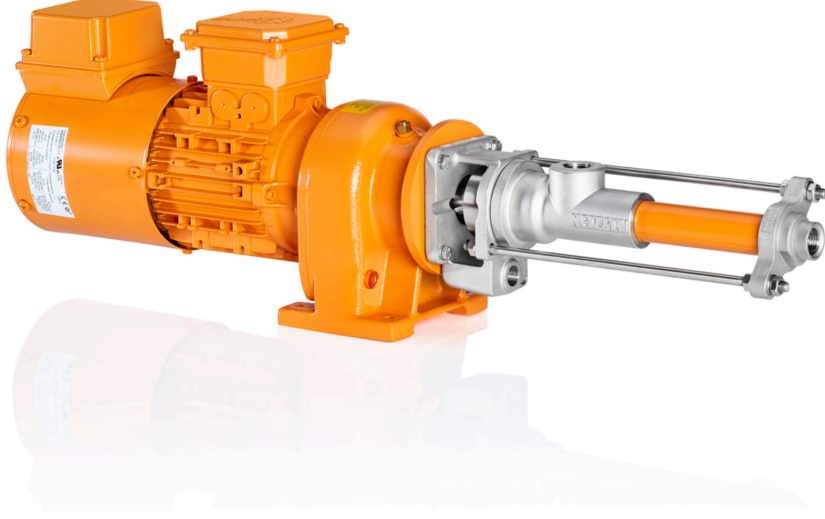

Eksantrik helezon pompa SPECTRA, sıvı polielektrolitleri konsantrasyonlu ve inceltilmiş şekilde dozlar. Örneğin atış işleminde veya çamur susuzlaştırma işlemlerinde kullanılabilir.

Teknik detaylar

- FKM'deki statör
- Paslanmaz çelik rotor (Cr-Ni-Mo 17-12-2)
- Paslanmaz çelik 12/2 - 12/100 için gövde
- Gri pik döküm 6/300 - 3/12000 için gövde
- Kayar halkalı conta
- Gerilim: 3ph, 230/400 VAC
- Koruma türü: IP55



Eksantrik helezon pompa SPECTRA

Oldukça koruyucu bir şekilde taşır, doğru dozlama yapar ve çok sayıda uygulama imkanı tanır

Temel plakasız

	3 bar'da taşıma gücü l/h	Maks. karşı basınç bar	Güç sarfıyatı kW	Sipariş no.
SPECTRA 12/13 F	1,3...13,2	6	0,37	1025285
SPECTRA 12/33 F	3,3...33	12	0,37	1025286
SPECTRA 12/100 F	5...100	12	0,37	1025287
SPECTRA 6/300 F	20...300	6	0,75	1025288
SPECTRA 6/650 F	65...650	3	0,75	1025289
SPECTRA 5/1400 F	140...1.400	4	0,75	1025290
SPECTRA 3/3000 F	300...3.000	2	0,75	1025291
SPECTRA 3/12000 F	2.000...12.000	3	2,20	1025293

Temel plaka ile

	3 bar'da taşıma gücü l/h	Maks. karşı basınç bar	Güç sarfıyatı kW	Sipariş no.
SPECTRA 12/33 FB	3,3...33	12	0,37	1025296
SPECTRA 12/100 FB	5...100	12	0,37	1025297
SPECTRA 6/300 FB	20...300	6	0,75	1025298
SPECTRA 6/650 FB	65...650	3	0,75	1025299
SPECTRA 5/1400 FB	140...1.400	4	0,75	1025300
SPECTRA 3/3000 FB	300...3.000	2	0,75	1025301
SPECTRA 3/6500 FB	500...6.500	3	1,50	1025302

Teknik veriler

Ürün tanımı	Ağırlık kg	Ölçüler U x G x Y mm	Gövde malzemesi	Kırmızı malzemeler. Par- çalar	Emiş/basınç bağlantısı
SPECTRA 12/13 F	24	739 x 200 x 182	Cr Ni Mo 17 – 12 – 2	Cr Ni Mo 17 – 12 – 2	1/2", iç
SPECTRA 12/33 F	24	739 x 200 x 182	Cr Ni Mo 17 – 12 – 2	Cr Ni Mo 17 – 12 – 2	1/2", iç
SPECTRA 12/100 F	24	739 x 200 x 182	Cr Ni Mo 17 – 12 – 2	Cr Ni Mo 17 – 12 – 2	1/2", iç
SPECTRA 6/300 F	26	874 x 223 x 192	GG	Cr Ni Mo 17 – 12 – 2	1 1/4", iç
SPECTRA 6/650 F	26	874 x 223 x 192	GG	Cr Ni Mo 17 – 12 – 2	1 1/4", iç
SPECTRA 5/1400 F	26	874 x 223 x 192	GG	Cr Ni Mo 17 – 12 – 2	1 1/4", iç
SPECTRA 3/3000 F	36	950 x 223 x 193	GG	Cr Ni Mo 17 – 12 – 2	1 1/4", iç
SPECTRA 3/12000 F	81	1.487 x 264 x 244	GG	Cr Ni Mo 17 – 12 – 2	DN 65, flanş
SPECTRA 12/33 FB	28	739 x 220 x 232	Cr Ni Mo 17 – 12 – 2	Cr Ni Mo 17 – 12 – 2	1/2", iç
SPECTRA 12/100 FB	28	739 x 220 x 232	Cr Ni Mo 17 – 12 – 2	Cr Ni Mo 17 – 12 – 2	1/2", iç
SPECTRA 6/300 FB	33	874 x 230 x 242	GG	Cr Ni Mo 17 – 12 – 2	1 1/4", iç
SPECTRA 6/650 FB	33	874 x 230 x 242	GG	Cr Ni Mo 17 – 12 – 2	1 1/4", iç
SPECTRA 5/1400 FB	33	874 x 230 x 242	GG	Cr Ni Mo 17 – 12 – 2	1 1/4", iç
SPECTRA 3/3000 FB	44	950 x 230 x 242	GG	Cr Ni Mo 17 – 12 – 2	1 1/4", iç
SPECTRA 3/6500 FB	67	1.172 x 237 x 274	GG	Cr Ni Mo 17 – 12 – 2	DN 50, flanş